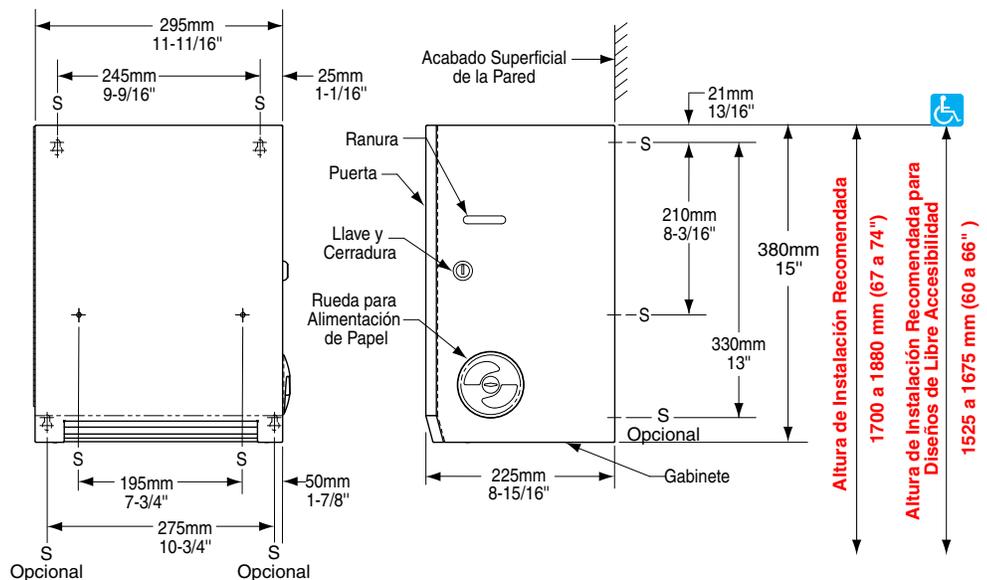


**BOBRICK****Información Técnica**

# DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA EN ROLLO PARA MONTAR EN LA PARED

# B-2860

**MATERIALES:**

**Gabinete:** 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Equipada con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick.

**Puerta:** 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Asegurada al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable de alta resistencia.

**Rollo de Toallas:** Resina duradera resistente a los impactos. Opera con rollos estándar de núcleo de hasta 205 mm (8") de ancho y 205 mm (8") de diámetro. Dispensa toallas de papel de 305 mm (12") de longitud. Cuenta con un sistema de transferencia automática de rollos de hasta 90 mm (3-1/2") de diámetro.

**OPERACIÓN:**

EL mecanismo automático dispensa toallas de papel de 305 mm (12") de longitud y opera suave y silenciosamente. El usuario sólo necesita tocar el papel. La rueda exterior de alimentación de papel está disponible para uso durante el momento de recarga y en casos en que el usuario necesite alimentar el dispensador. La transmisión automática de rollo dispensa el remanente del rollo en uso antes de dispensar el nuevo sin necesidad de abrir la unidad. Tiene capacidad para rollos no perforados de hasta 205 mm (8") de ancho x 205 mm (8") de diámetro. Fuerza de tracción necesaria para operar la unidad es de 8,0 N (1,8 libras) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.)

**INSTALACION:**

Instale la unidad en la pared en los puntos indicados por una S utilizando cuatro tornillos de chapa de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4") (no incluidos). Los tornillos de montaje oculto se venden por separado. Para paredes con superficies de yeso o tablaroca, utilice un apoyo encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción para luego asegurar con los tornillos de chapa. Para paredes con otro tipo de superficie, utilice tapones de fibra o escudos de expansión en conjunto con los tornillos de chapa o utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 3 mm (1/8").

**ESPECIFICACIONES:**

Dispensador de Papel Toalla en Rollo para Montar en la Pared de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Equipado con cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. La puerta es asegurada al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable de alta resistencia. Rollo de toallas opera con rollos no perforados de núcleo de hasta 205 mm (8") de ancho por 205 mm (8") de diámetro. Mecanismo automático dispensa una toalla de papel de 305 mm (12") de longitud por servicio. El usuario sólo necesita tocar el papel. Rueda exterior de alimentación de papel está disponible para uso durante el momento de recarga y en casos en que el usuario necesite alimentar el dispensador. La transmisión automática para rollos de hasta 90 mm (3-1/2") de diámetro dispensa el remanente del rollo en uso antes de comenzar a dispensar el nuevo. Fuerza de tracción necesaria para operar la unidad es de 8,0 N (1,8 libras) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.)

**Dispensador de Papel Toalla en Rollo para Montar en la Pared Modelo B-2860 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.**