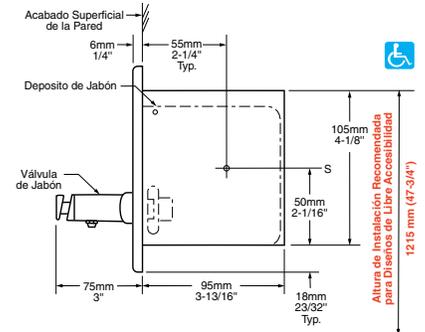
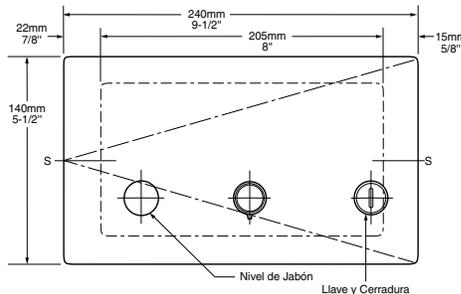
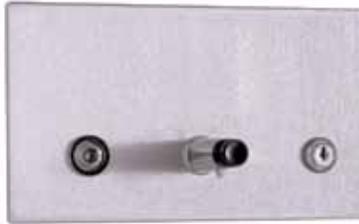


BOBRICK**Información Técnica****DISPENSADOR DE JABÓN
EMPOTRADO****B-306**

Tamaño Aproximado de la Apertura
210 mm (8-3/8") Ancho
110 mm (4-3/8") Alto
98 mm (3-7/8") Profundidad
Mínima Requerida

MATERIALES:

Caja de Montaje Empotrado: 18-8 S, acero inoxidable 304. Completamente cerrado.

Puerta: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 18 (1,2 mm) con acabado satinado. La puerta tiene un doblado de 90° que oculta los rebordes. Asegurada a la caja de montaje con una bisagra oculta tipo piano de acero inoxidable y equipada con un indicador de relleno y sistema de seguridad con llave como otros accesorios para baños de Bobrick.

Deposito de Jabón: De plástico moldeado. Capacidad: 1,3 L. (45 onzas).

Válvula de Jabón: Mecanismo con juntas tóricas. Resorte de acero inoxidable interior y pico. Cromado de latón.

OPERACIÓN:

Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. La válvula se opera con una sola mano, sin agarrar, pellizcar, o torcer la muñeca, y con menos de 5 libras de fuerza (22,2 N) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). Ventana indica cuando es necesario volver a llenar. La puerta está asegurada a la caja de montaje y se abre con la llave suministrada para el llenado, sin necesidad de retirar de la pared.

INSTALACION:

Proporcione un espacio al marco de 210 mm de ancho por 110 mm de alto (8-3/8" x 4-3/8"). La profundidad mínima requerida para el empotrado en la pared es 98 mm (3-7/8"). Permita espacio libre para cualquier saliente de la construcción que pueda obstruir la apertura completa de la unidad. Consulte con un ingeniero mecánico para evitar las tuberías, ventilas y conductos. Instale el dispensador usando cuñas entre el marco y la unidad en todos los puntos indicados por una S. A continuación, fije la unidad con los tornillos suministrados por el fabricante.

Nota: Coloque la unidad lo más cerca de la parte superior de la cubierta del lavabo como el código local de plomería y ventilación le permita, con la parte inferior de la puerta lo suficientemente alto como para evitar que golpee la grifería.

ESPECIFICACIONES:

Dispensador de Jabón Empotrado con caja de montaje de acero inoxidable 304 y acabado satinado. La válvula puede ser operada con una mano y con menos de 5 libras de fuerza (22,2 N) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). La puerta tiene un depósito plástico de jabón con tapa, una ventana que indica cuando necesita ser recargado, un dispositivo de seguridad con llave y una bisagra oculta tipo piano de acero inoxidable. Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Capacidad: 1,3 L. (45 onzas).

Dispensador de Jabón Empotrado Modelo B-306 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.